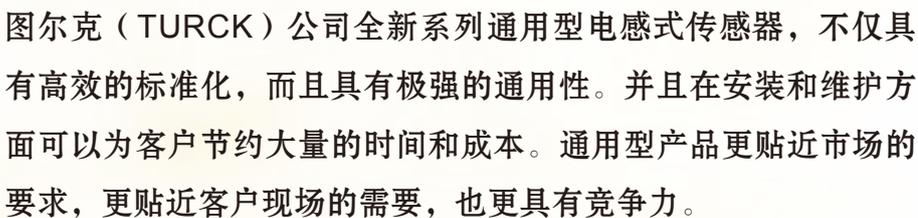
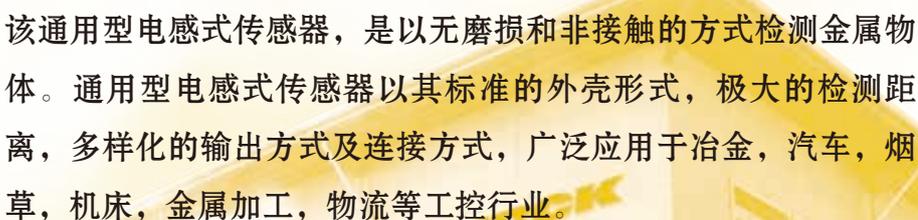


The title "图尔克全新系列通用型电感式传感器" is written in a bold, black, sans-serif font, arranged in three lines: "图尔克全新系列", "通用型电感式", and "传感器".The section header "图尔克全新系列通用型电感式传感器" is written in a bold, black, sans-serif font.A paragraph of text in a black, sans-serif font describing the benefits of the sensors, including their efficiency, standardization, and ease of installation and maintenance.A paragraph of text in a black, sans-serif font describing the application of the sensors, highlighting their non-contact detection method and wide range of use in various industries.

- 
- A vertical list of six bullet points in a black, sans-serif font, detailing the features of the sensors: enhanced detection distance, wide application, easy installation, diverse output forms, diverse connection methods, and elongated housing options.

The slogan "全新系列通用型传感器!" is written in a bold, red, sans-serif font.

图尔克全新系列通用型电感式传感器

图尔克全新系列通用型电感式传感器主要特点

- 增强的检测距离：通用型传感器具有更长的检测距离，使您安装调试更为简便。
- 应用广泛，通用性强：产品通用性更强，一个通用型产品可以替代多个常规传感器，减少客户备品备件。
- 安装更为方便可靠，安装自由度更强：减少机械对传感器的影响。
- 输出形式更为多样化：一个产品上既有常开又有常闭输出信号，更好的满足现场需要。
- 连接方式更为多样化：不但具有接插件的输出方式，更有标准的2米或7米导线的出线方式。
- 具有加长的外壳形式：相对于一般产品，加长外壳式的产品外壳和螺纹长度更长，更好的满足客户不同需求。



通用型产品的外壳形式：

M12×1 外壳形式

- 安装方式：
齐平式，具有2mm的标准型检测距离，并且具有4mm的增强型检测距离；
非齐平式，具有8mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP常开、NPN常开或者互补型输出方式（常开+常闭）
- 出线方式：
2米导线、7米导线、M12×1接插件的出线方式

M30×1.5 外壳形式

- 安装方式：
齐平式，具有10mm的标准型检测距离，并且具有15mm的增强型检测距离；
非齐平式，具有20mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP常开、NPN常开或者互补型输出方式（常开+常闭）
- 出线方式：
2米导线、7米导线、M12×1接插件的出线方式

CK40外壳形式

- 安装方式：
非齐平式，具有50mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP、NPN互补型输出方式（常开+常闭）
- 出线方式：
M12×1接插件的出线方式

M18×1 外壳形式

- 安装方式：
齐平式，具有5mm的标准型检测距离，并且具有8mm的增强型检测距离；
非齐平式，具有14mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP常开、NPN常开或者互补型输出方式（常开+常闭）
- 出线方式：
2米导线、7米导线、M12×1接插件的出线方式

外壳加长形式 M12×1 和 M18×1

- 安装方式：
M12×1的外壳形式，齐平式可达到4mm的增强型检测距离；
M18×1的外壳形式，齐平式可达到8mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP、NPN互补型输出方式（常开+常闭）
- 出线方式：
M12×1接插件的出线方式

QV40外壳形式

- 安装方式：
非齐平式，具有50mm的增强型检测距离
- 输出方式：
PNP常开、NPN常开输出方式
- 出线方式：
M12×1接插件的出线方式

Industrial Automation

技术数据：

圆柱形

- 圆柱螺纹型，M12、M18、M30
- 金属外壳形式
- IP67防护等级
- 齐平或非齐平安装
- DC，10...30VDC
- 导线或 M12×1 接插件的出线方式
- -25...+70℃

方形

- 方形，CK40、QV40外壳形式
- 塑料外壳形式
- IP68防护等级
- 非齐平安装
- DC，10...30VDC (QV40);
10...65VDC (CK40)
- M12×1 接插件的出线方式
- -30...+85℃



www.turck.com.cn

图尔克集团公司

德国
Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
D-45472 Mülheim an der Ruhr
P.O. Box D-45466 Mülheim an der Ruhr
Phone: (+49) (2 08) 49 52-0
Fax: (+49) (2 08) 49 52-264
E-Mail: turckmh@mail.turck-globe.de

图尔克(天津)传感器有限公司

天津市西青经济开发区兴华四支路18号
邮编: 300381
电话: (+86) (22) 83988188/83988199
传真: (+86) (22) 83988149
邮箱: marketing@turck.com